


TownTune ASY



Merkmale

Modullichtstrom:	800 – 13'000lm
Anzahl LED:	6 – 40 LED
Lichtfarbe:	2'200K / 2'700K 3'000K / 4'000K
Optiken:	DN09 / DN10 / DM10
Steuerungen:	SR / SR-DD / IAC
Schutzklasse:	SK I / (SKII optional)
Lichtfarb-Code:	722 / 727 / 730 / 740
Lebensdauer Definition:	>L95B10 @ 100'000h
Gehäuse-Farbe:	DGR ähnlich RAL7043
Maststück:	60mm

Modulares Design für mehr Individualität, das bietet die TownTune mit ihren vielfältigen Designvarianten. Neben dem bewährten LEDgine-O-Konzept für optimale Beleuchtungsergebnisse bietet eine puristische Formensprache die Basis für einfach anzubringende Designelemente. Ein eingefärbter Dekorring oder zusätzliche Abdeckhauben dienen dazu, die TownTune optimal in ihre Umgebung zu integrieren.

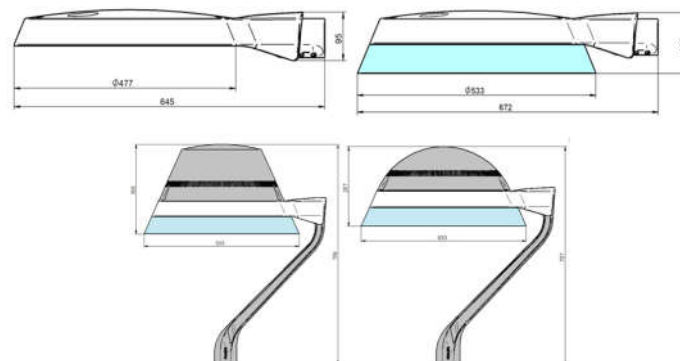

Leuchten-Typ	Leuchten-Code	Dekor	Max. Windangriffsfläche SCx(m ²)	Gewicht
TownTune ASY	BDP265	--	0,033m ²	6,8kg
TownTune ASY	BDP266	Dekorring	0,036m ²	7,4kg
TownTune ASY	BDP267 DTC	Abdeckhaube kubisch	0,052m ²	7,9kg
TownTune ASY	BDP268 DTD	Abdeckhaube rund	0,039m ²	7,6kg
TownTune ASY	BDP267 DR DTC	Abdeckhaube kubisch + Dekorring	0,071m ²	8,5kg
TownTune ASY	BDP273 DR DTD	Abdeckhaube rund + Dekorring	0,057m ²	8,2kg


mit Mastaufsatz Lyre BDP270/BDP271/BDP272/BDP273

Lichtsteuerung

System Ready (SR)	System Ready (SR) + DynaDimmer (DD)	System Ready (SR) + Interact City (IAC)
Leuchte ohne Steuerung (Aus-Ein). Leuchte ist vorbereitet mit 2 Zhaga-Book18 Schnittstellen zur Aufnahme von optionalem Controller (OLC) und Sensoren nach Zhaga-D4i-Standard.	Leuchte System Ready (SR) mit einer autarken und mehrstufigen programmierten Nachtabsenkung zur Optimierung des Beleuchtungsniveaus bei verkehrsarmen Zeiten und zur Energieeinsparung.	Leuchte System Ready (SR) mit Controller (OLC). Die Leuchten kommunizieren über das Mobilfunknetz mit der Interact City-Plattform. Interact City ist ein innovatives Lichtmanagementsystem zur Steuerung und Verwaltung der öffentlichen Beleuchtung.

Familien Datenblatt

Lichtverteilungskurve Standard-Optiken zu TownTune ASY BDP265

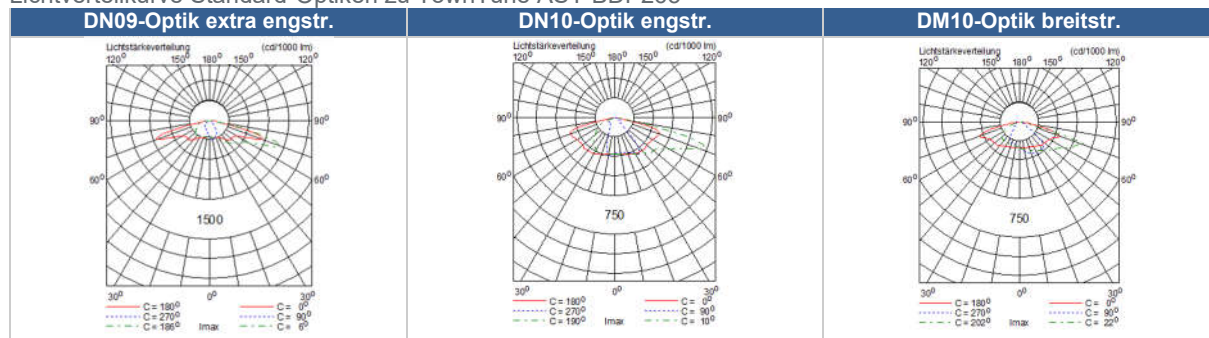

TownTune ASY BDP265 Lichtfarbe 2'200K mit SR-Treiber

	Modullichtstrom	Anschlussleistung	Standard-Optiken		
TownTune ASY BDP265	600 – 9'400lm	6.2 – 79W	DN09	DN10	DM10

TownTune ASY BDP265 Lichtfarbe 2'700K mit SR-Treiber

	Modullichtstrom	Anschlussleistung	Standard-Optiken		
TownTune ASY BDP265	800 – 11'000lm	7 – 79W	DN09	DN10	DM10

TownTune ASY BDP265 Lichtfarbe 3'000K mit SR-Treiber

	Modullichtstrom	Anschlussleistung	Standard-Optiken		
TownTune ASY BDP265	800 – 12'000lm	6.4 – 78W	DN09	DN10	DM10

TownTune ASY BDP265 Lichtfarbe 4'000K mit SR-Treiber

	Modullichtstrom	Anschlussleistung	Standard-Optiken		
TownTune ASY BDP265	800 – 13'000lm	6.1 – 79W	DN09	DN10	DM10

Optionen:

- Weitere Strassen- und Platzoptiken
- Interne Backlighteraster für Reduktion von Streulicht
- ClearStar-Optik für Lichtfarbe 2000K ohne Blaulichtanteile
- Andere RAL-Farben
- Anschlusskabel
- Steuerung DALI und LineSwitch
- 10kV Überspannungsschutz

Das Produktbild steht stellvertretend für die Leuchtenfamilie und kann abweichen.