


ClearFlood



Leuchtenart	LED-Scheinwerfer
Baugrößen	ClearFlood (BVP650) Large (BVP651)
Material	Aluminium-Druckguss in alu-grau RAL 9007 (oder RAL nach Wahl AG) Abdeckung klar, aus flachem Sicherheitsglas
Gewicht	15 - 24 kg
IP IK	66 09
Lichtstrom	7.000 - 88.000 lm (u. a. abhängig von Baugröße und Lichtfarbe)
Lichtverteilung	eng-, breit- oder tiefstrahlend (über 20 Optiken) Mehrfachüberlagerungsoptiken mit Linsensystem aus PMMA
Lichtfarbe	CRI 70 oder 80 2.200K - 3.000K - 5.700K
Lebensdauer	L100B10 @ 100.000h (CLO)
Montage	Mittels Montagebügel
Neigung	-170° bis +170° in 5° Schritten
Überspannungsschutz	10 kV
Schutzklasse	I
Steuerungsoptionen	Vernetzung (Interact) Dynadimmer DALI
Zusatz	Intelligentes Typenschild (QR-Code) Interne, nachrüstbare rückwärtige Blendraster VDE-Ballwurfsicher Lichtfarben für erweiterten Schutz der Natur wählbar

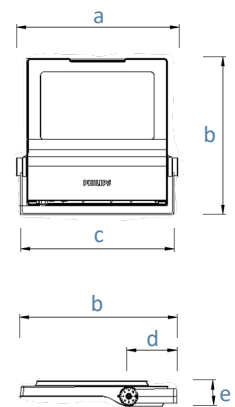

Angaben in mm	a	b	c	d	e
ClearFlood BVP650	579	562	552	173	90
Large BVP651	597	817	571	233	80

Technische und formale Änderungen vorbehalten!
Stand 06.2024